


Der hochwertige Regulier-, Unterstopf und Sanierungsmörtel bei Neubau und Sanierung im Abwasserbereich mit Prüfzeugnis

SUPRALIT Schachtmörtel I ist der absolut schrumpffreie, steifplastische Sanierungsmörtel mit hoher Druck- und Haftfestigkeit für die dauerhafte Befestigung besonders von Kanalschachtrahmen, Ausgleichsringen, Schieberkappen und Regeneinläufen.

Die hohe Anfangsfestigkeit bei 20° C von ca. 8 N/mm² nach 45 min. ermöglicht zusammen mit der hohen Haftfestigkeit eine schnelle Verkehrsfreigabe der Baustellen.

SUPRALIT Schachtmörtel I eignet sich hervorragend für schnelle Reparaturen im Kanalnetz bei jeder Jahreszeit.

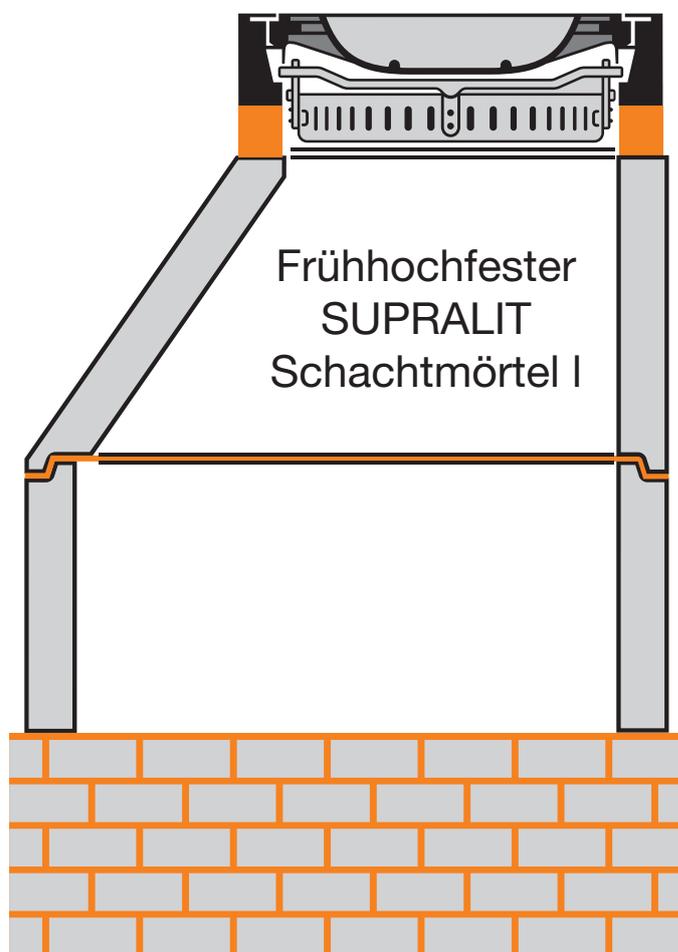



SUPRALIT® Schachtmörtel I

- Beschreibung:** SUPRALIT Schachtmörtel I ist ein hydraulisch abbindender, werksgemischter Fertigtrockenmörtel, mit genormten Bindemitteln, ofengetrockneten Zuschlägen und zugelassenen Zusatzstoffen.
- Eigenschaften:** SUPRALIT Schachtmörtel I ist kunststoffvergütet und weist folgende Produktvorteile auf:
- frühhochfest
 - schrumpffrei
 - steifplastisch mit hoher Klebekraft
 - wasserundurchlässig
 - chloridfrei
 - frost- und tausalzbeständig
- Anwendungen:**
- Regulieren und Unterstopfen von Kanalschachtrahmen, Regeneinläufen und Schieberkappen
 - Setzen von Ausgleichsringen und Schachtkonen und Schachtringen
 - Schnelle Reparaturen im Kanalnetz
- Verarbeitung:**
- Wasserzugabe 4,3 Liter/ 25 kg Sack
 - Mischzeit ca. 2,5 Minuten
 - Verarbeitungszeit bei 20°C ca. 8 Minuten
 - Verkehrsfreigabe bei 20°C nach ca. 45 Minuten
 - bei einer Druckfestigkeit von ca. 8 N/mm²